



Опросный лист для расчета стоимости Подъемной платформы ИНВАПРОМ А1 в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-46-82

1. Контактная информация

Заказчик: *

Контактное лицо: *

Телефон: *

E-mail: *

2. Адрес места установки *

Населенный пункт: *

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

3. Тип исполнения *

На улице

В помещении

4. Количество остановок


При подсчете количества остановок подъемника нижняя остановка
(начальный уровень) считается как первая. Поэтому минимально
возможное количество остановок – две



5.Отметки высот для каждой остановки в мм *

Введите свои значения высот.

Количество отметок высот равно указанному в п.3 количеству остановок

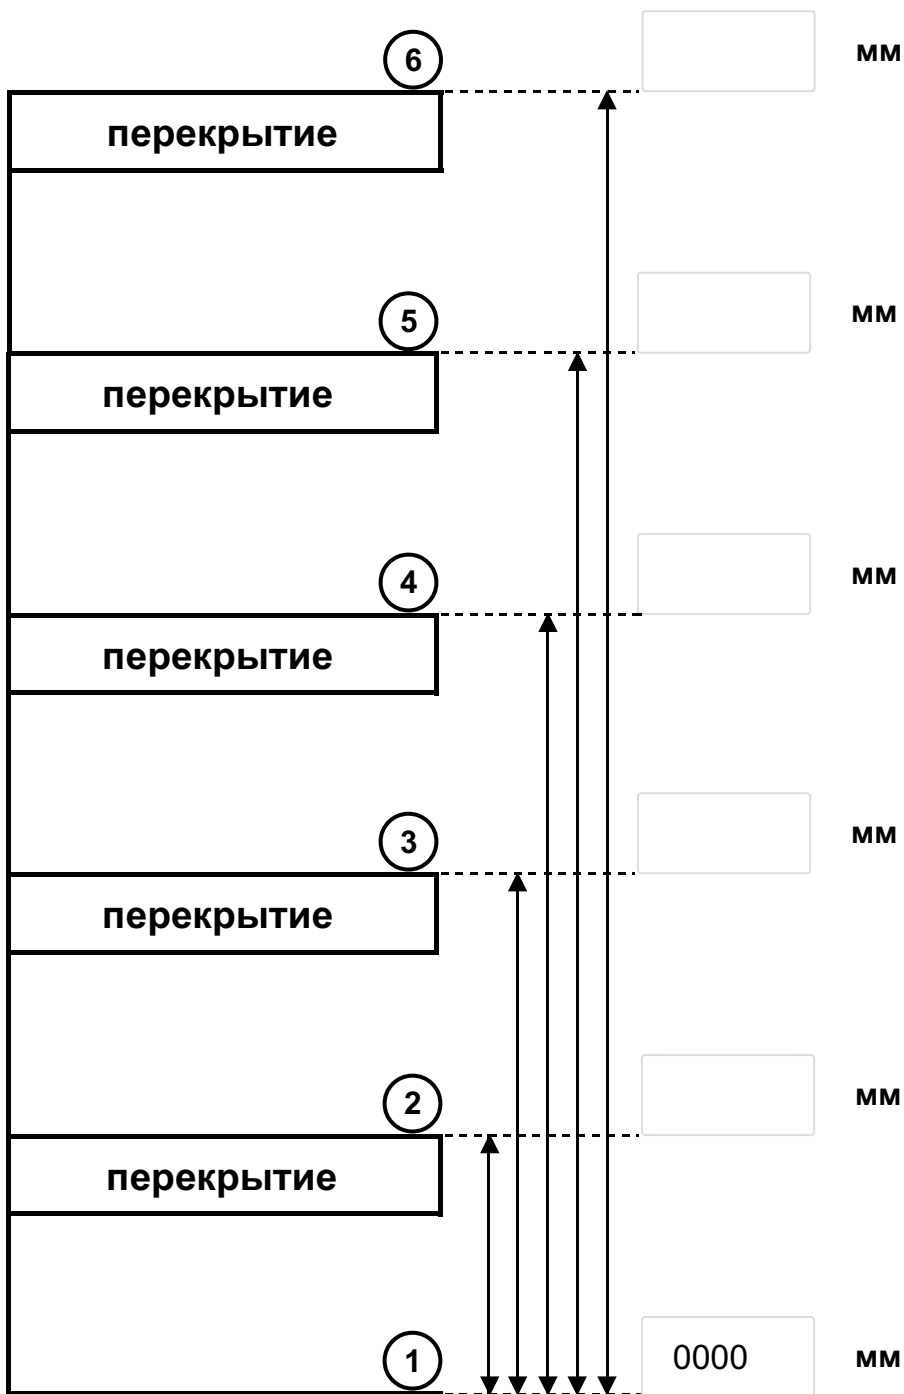

6.Расстояние от пола до потолка на верхней остановке в мм *

Минимально возможное расстояние для установки двери на верхней остановке 2240 мм

мм

7. Расположение дверей

Впишите в поле вариант расположения дверей для каждой остановки.

Количество заполненных полей равно указанному в п. 3 количеству остановок.

1 остановка


2 остановка

3 остановка

4 остановка

5 остановка


6 остановка

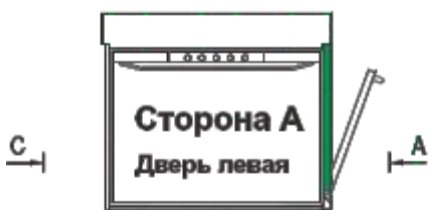

Вариант 1



Вариант 2

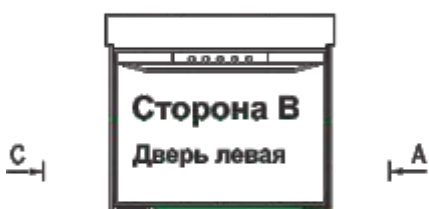

Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5




Вариант 6

8. Шахта

В стандартный комплект поставки подъемника ИНВАПРОМ А1 входят шахтные сэндвич-панели. Опционально для облицовки шахты доступны стеклянные панели из ламинированного и закаленного стекла, для одной, двух или трех сторон шахты по Вашему выбору. Обращаем Ваше внимание, что выбор опции остекления значительно увеличивает стоимость подъемного оборудования.

- Шахта из сэндвич-панелей
- Шахта с остеклением

9. Стороны остекления шахты

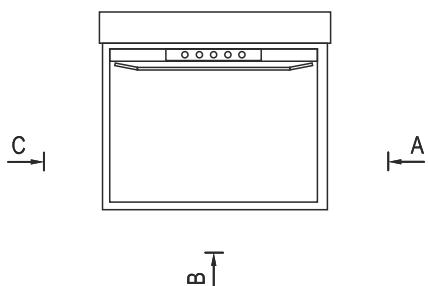

- A
- B
- C

10. Дополнительная информация

Стандартная комплектация: шахта из сэндвич-панелей цвет - белый (RAL9016); внутреннее исполнение (УХЛ 4.2., для использования внутри помещения); платформа 1000x1480 мм; двери с большим стеклом с встроенным автоматическим приводом; цвет конструкции белый (RAL9016); без приямка (пандус для въезда); параметры электросети: 380 В, трехфазное; грузоподъемность 410 кг.

с 9:00 до 17:30

Телефон в Москве:

+7 (495) 926-48-66+7 (800) 555-46-82 Звонок по России бесплатный

e-mail:

lift@invaprom.ru