
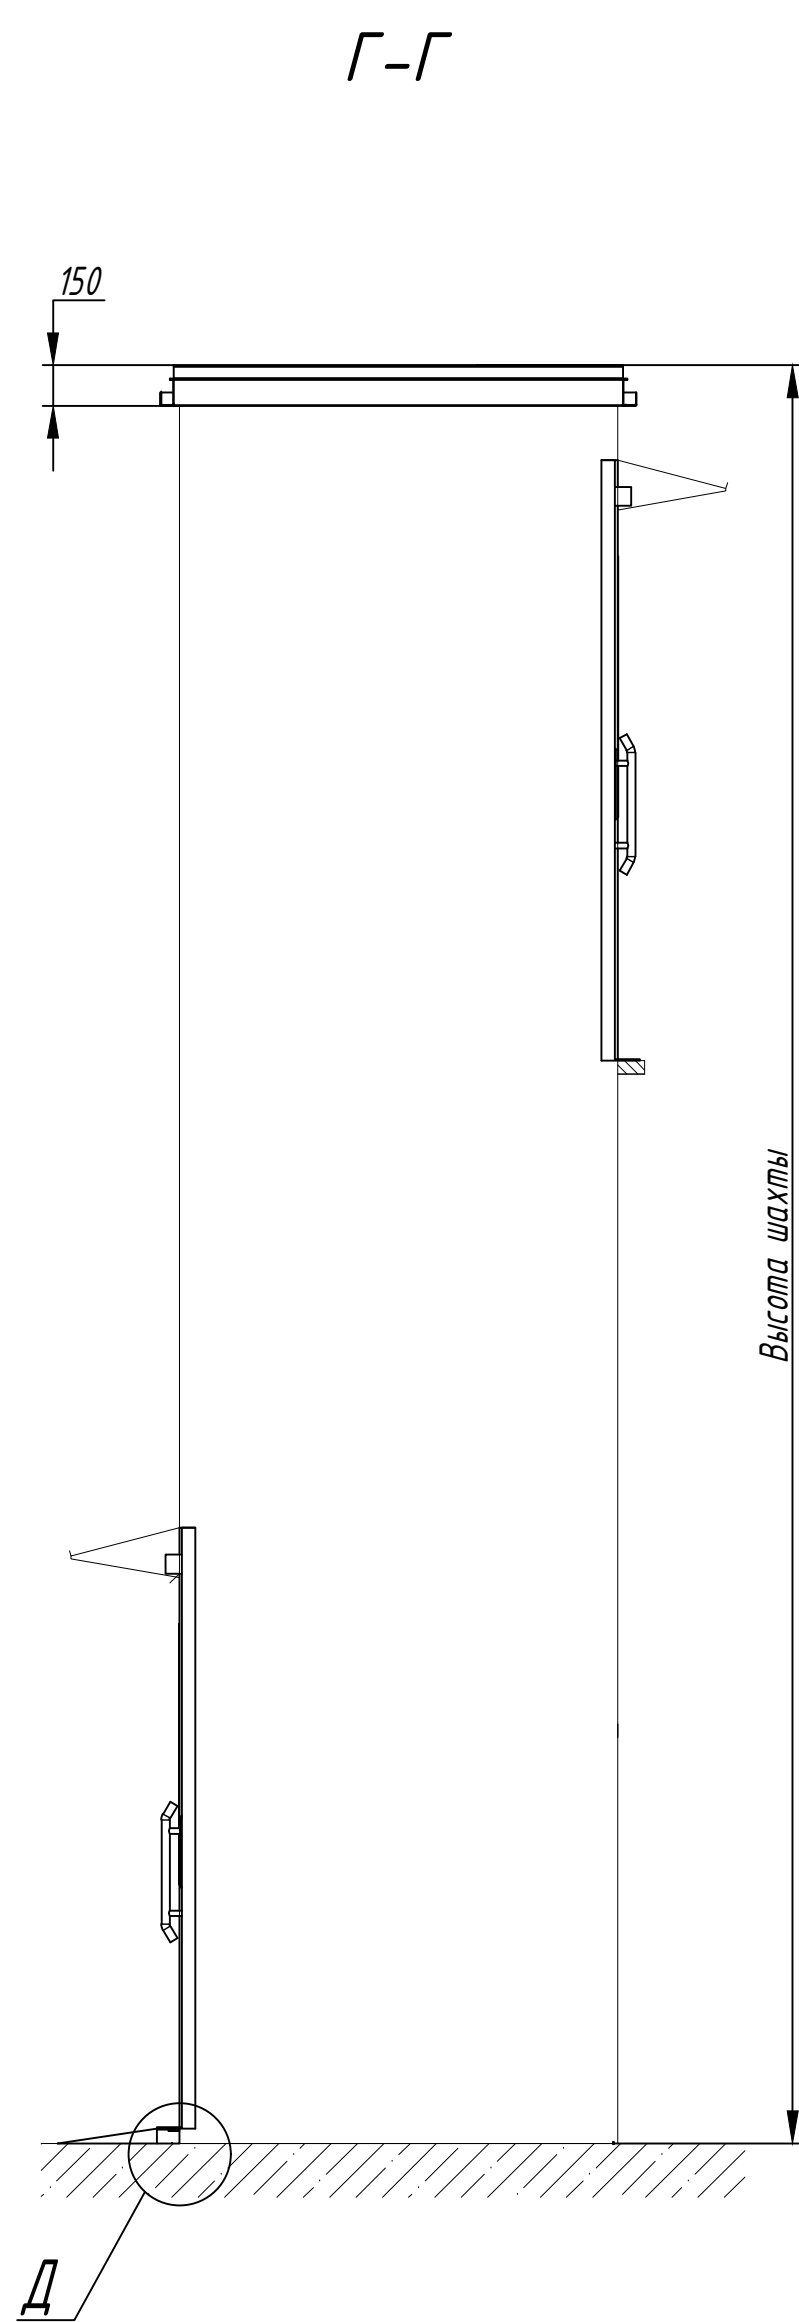
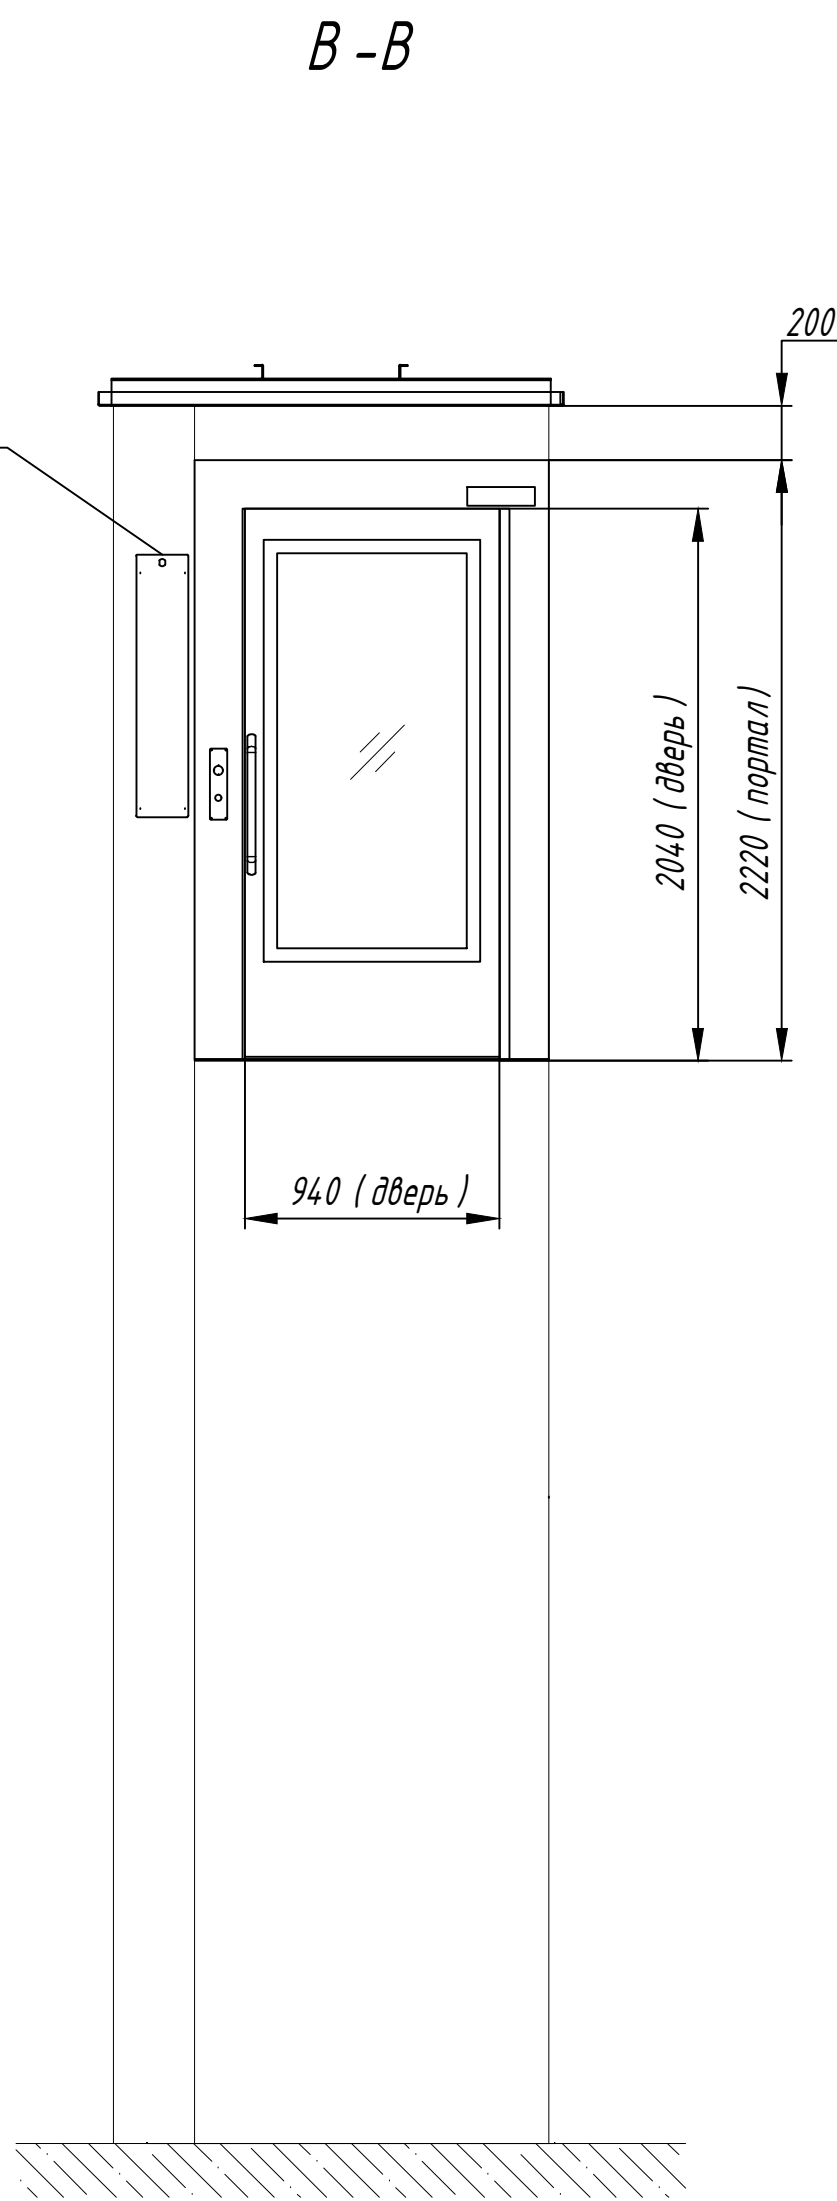
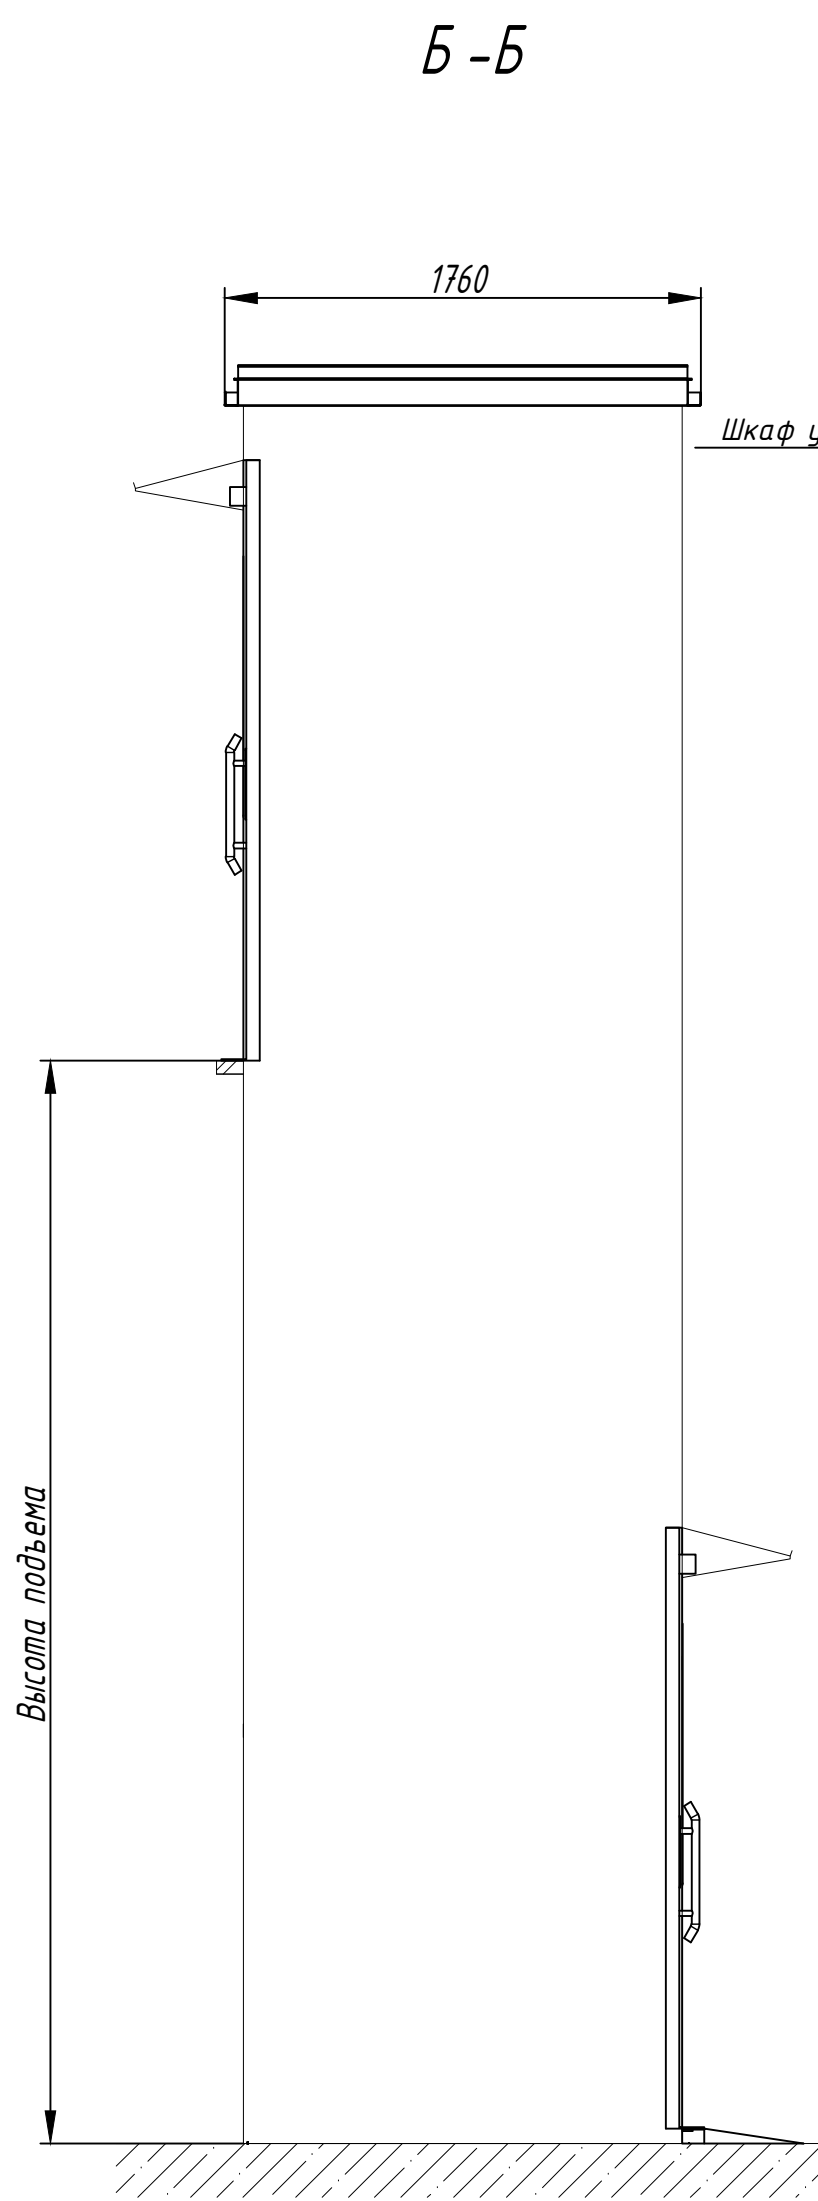


Инв.№ подл.		Подп.и дата	Взам. инв.№	Инв.№ губл.	Подп. и дата	Справа. N	Перв. примен.
-------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------	---------------

Согласовано: Заказчик

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

A100.000000.00 СЗ

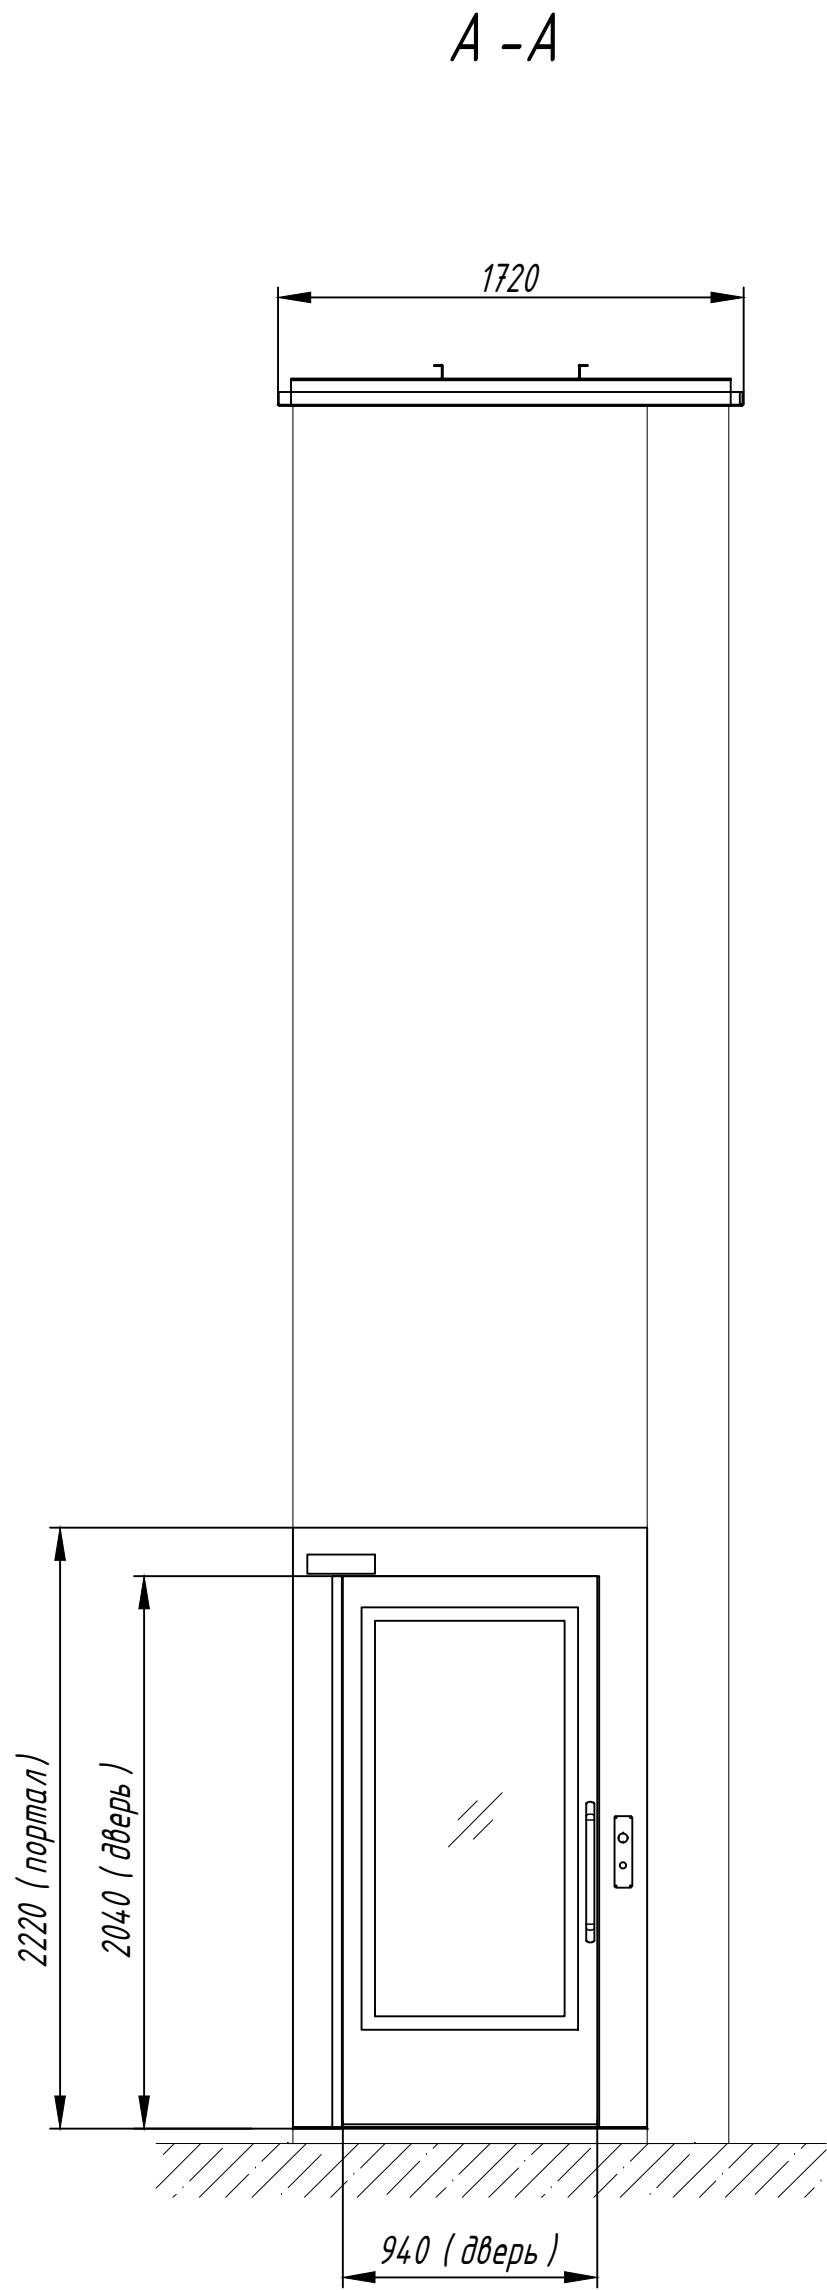


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


A100.000000.00 СЗ

Копировал


Формат А3

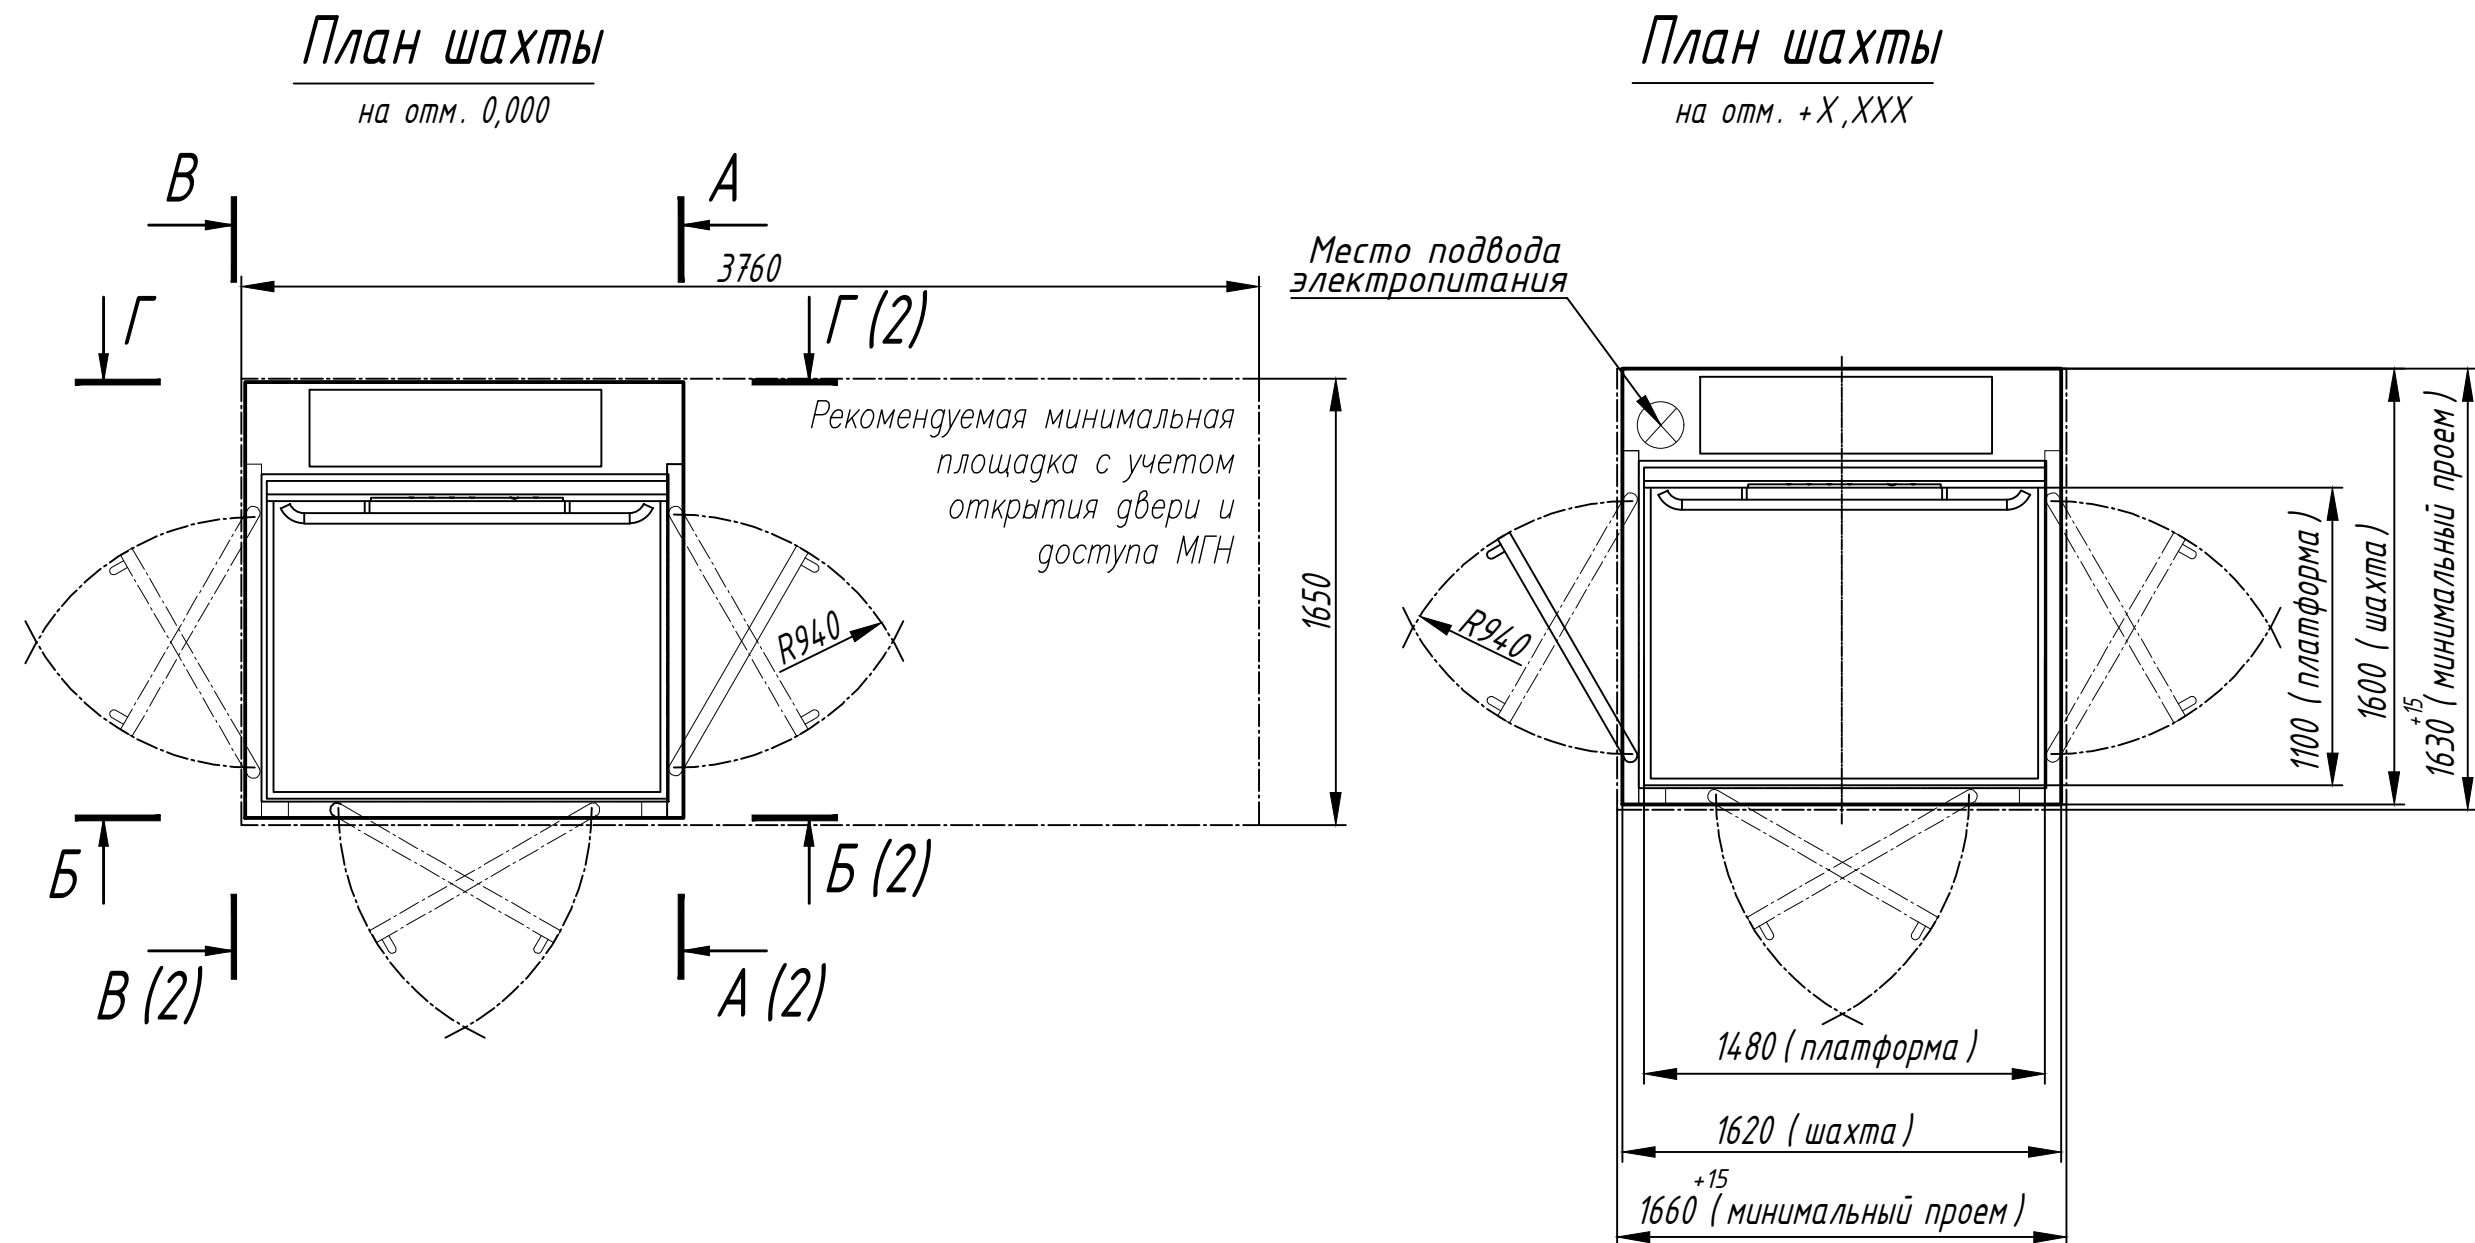

Типовой вариант
крепления

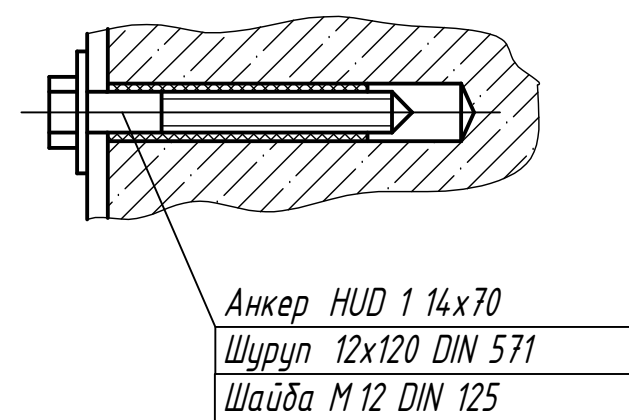


Кинематическая схема
платформы подъемной

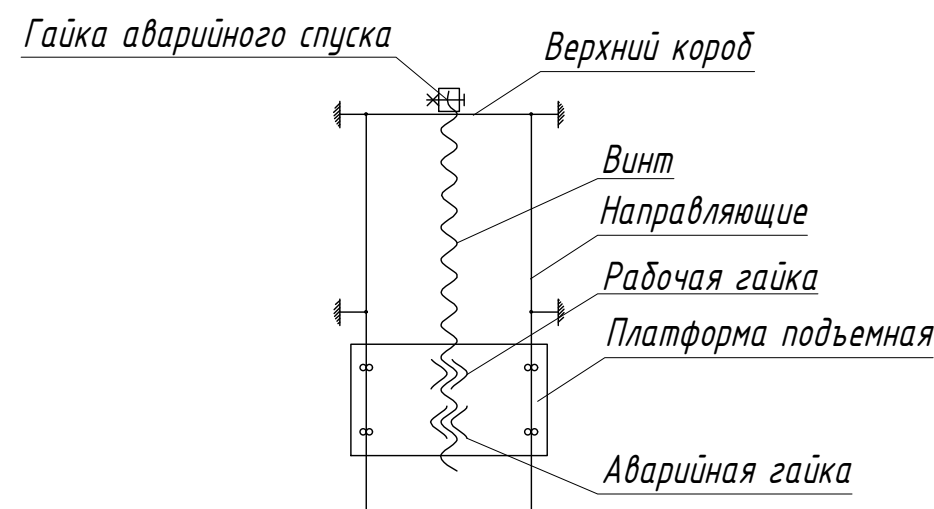


Усилие на фундамент

P1-P4: 4,5 кН
P5: 23,9 кН (280x950мм)

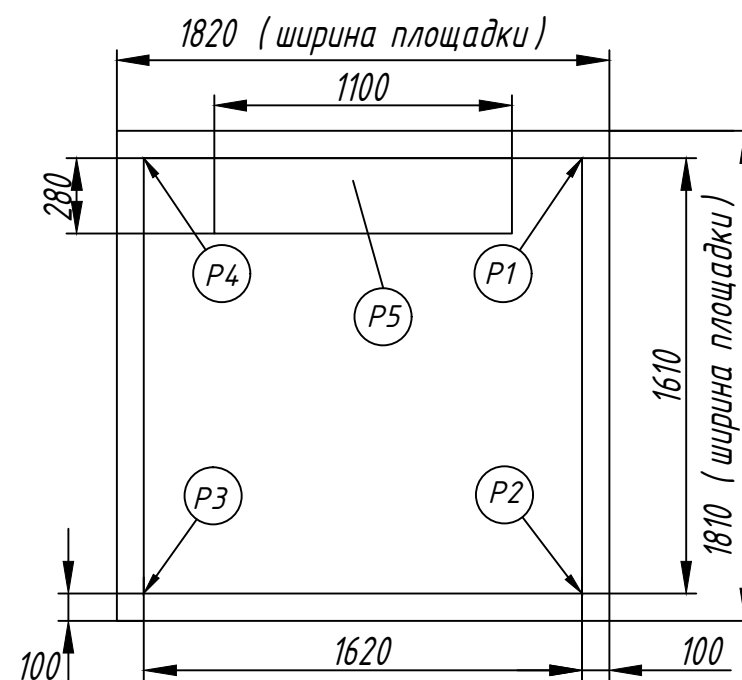

Д (увеличено)

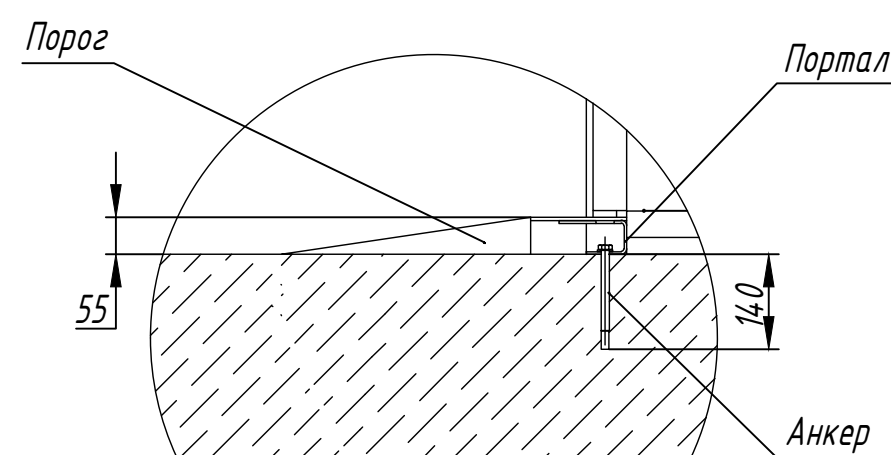

Расчет крепления к стене, полный каталог опций предоставляются отдельным документом. Настоящее задание является примером; конкретные параметры и компоновка могут изменяться в зависимости от выбранной конфигурации подъемника. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и техническую документацию без предварительного уведомления.

Дополнительные материалы и документация по запросу: support@invaprom.ru, +7 495 317-1765.

Техническая характеристика

Тип	ИНВАПРОМ А 3
Место установки	XXXXXXXXXX
Остановки	2
Высота подъема (м)	X,XXXX
Скорость (м/с)	не более 0,15
Грузоподъемность (кг)	410
Двери (тип)	Распашные
Система управления	Кнопка постоянного нажатия
Потребляемая мощность (кВт)	5,5
Конструктивное исполнение	УХЛ1 ГОСТ 15150-69, Сэндвич -панели, Диспетчеризация Обь 7.2.

- ⊗ – место подвода электропитания.
1. Отклонение от вертикали стен шахты: -0 ; $+20$ мм.
2. Подходы к подъемной платформе (ПП) должны быть свободными.
3. Внутреннее освещение монтируется на потолке шахты.
4. Пол для шахты должен выдерживать статическую и динамическую нагрузку в соответствии с рисунком "Усилия на фундамент". Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 1 мм на длине 1000 мм, в опорных точках (обозначены стрелками) отклонение от номинальной плоскости не более 1 мм.
5. Напряжение питающей сети 220 В, частота 50 Гц, количество фаз 1, мощность привода 2,2 кВт. Электропитание подогрева: однофазная сеть 220 В, 50 Гц 3 кВт(потребляемая).
6. Подвод электропитания выполнять в соответствии с ПУЭ медным кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм ГОСТ 31996-2012 (электропитание привода) и (предусмотреть отдельную линию) 3х2,5 мм² (электропитание подогрева) от двухполюсного устройства защитного отключения (УЗО; $\Delta I=30$ мА) с защитой автоматическим выключателем 25 А / 16 А. При наличии системы диспетчеризации, предусмотреть отдельную линию UTP 4х2х24AWG CU Cat5e для ее подключения.
7. Заказчик обеспечивает подводу до кабеля питания, "сухих" контактов от щита распределительного напряжения (ЩР) до ПП (точка "Место подвода электропитания") в пластмассовом кабель-канале, либо в металлорукаве.
8. Все работы по подготовке места установки ПП в соответствии с ГОСТ Р34682.2-2020, перечисленные выше работы должны быть проведены Заказчиком до монтажа ПП.
9. Заказчик обязан оборудовать и обеспечивать освещенность не менее 50 люкс на уровне пола каждой этажной площадки перед входом в подъемную платформу.
10. Перед подъемником на этаже должна быть обеспечена свободная зона шириной не менее ширины шахты и глубиной, достаточной для полного открывания двери подъемника и шкафа управления
11. Цвет покрытия RAL 9003 (стандартно), любой цвет по RAL(см.каталог опций).

					A100.000000.00 СЗ			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Платформа подъемная ИНВАПРОМ АЗ Строительное задание	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Сизов			02.10.2025				1:30
Пров.	Ларионова							
Т. контр.						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.	Ларионова				000 "ИНВАПРОМ"			
Утв.	Сизов				www.invaprom.ru			