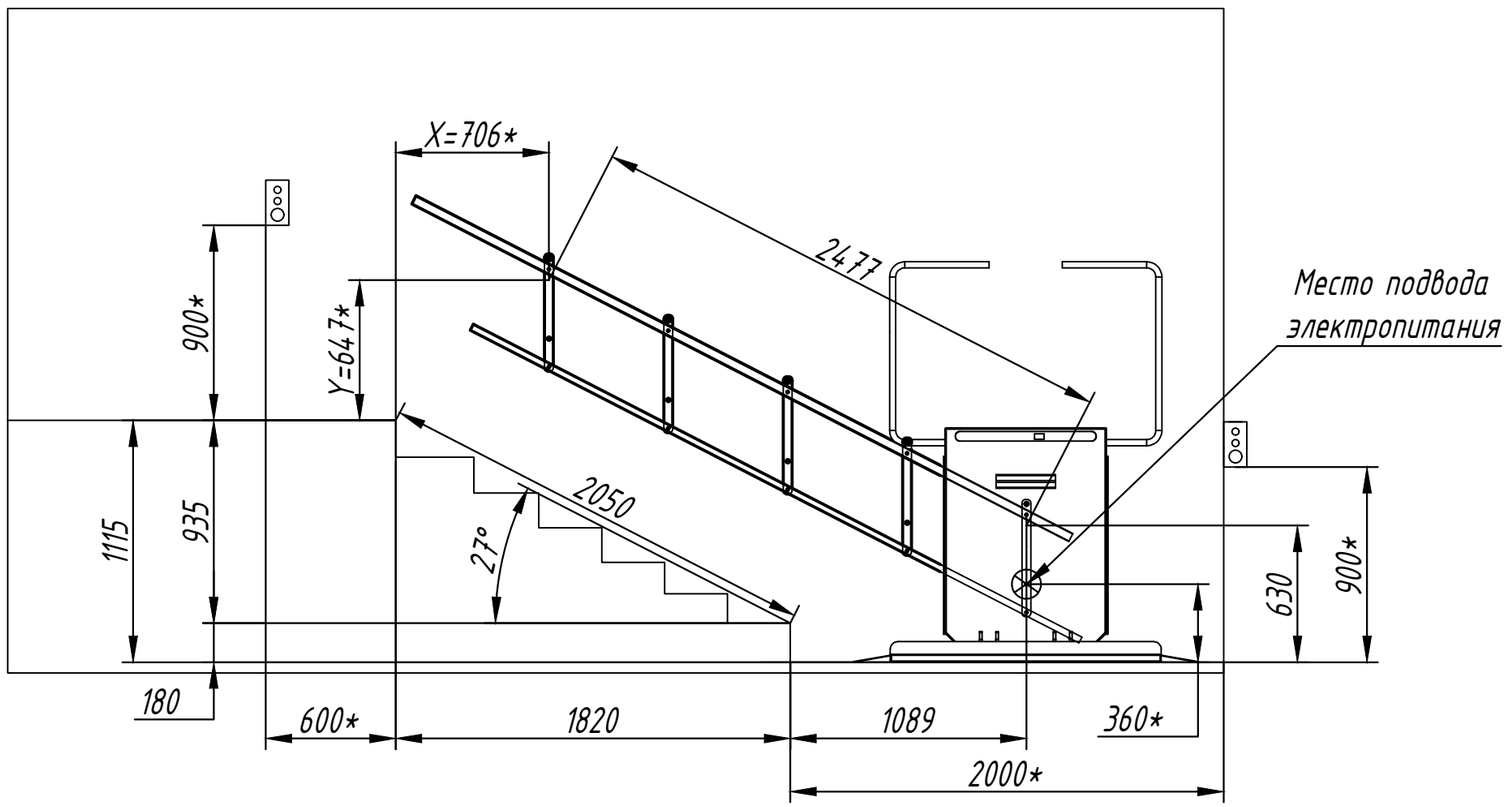

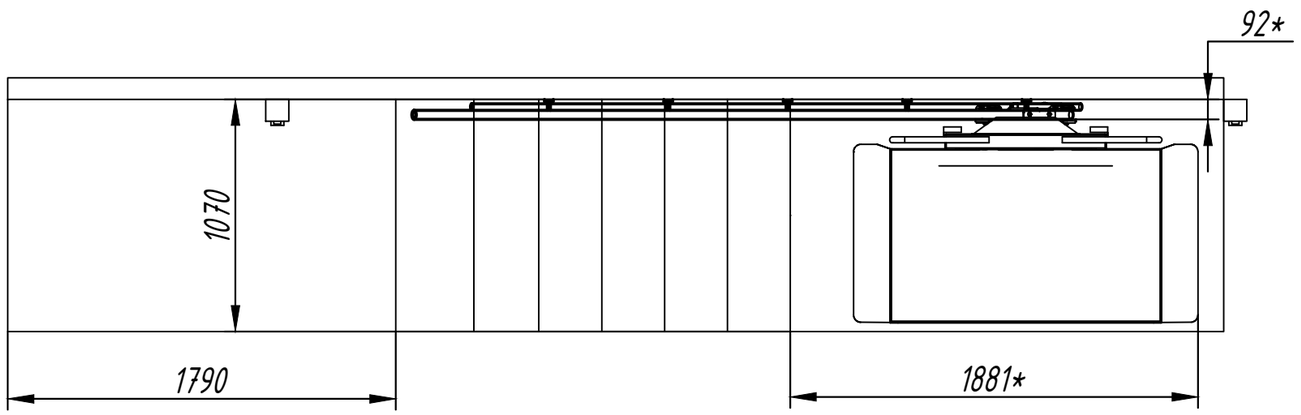

типовой вариант крепления



Шайба 12 ГОСТ 6958-78
Шуруп SK 12-120

Заводской номер	310347
Модель	ИНВАПРОМ А300
Число остановок	2
Высота подъема, мм	1115
Скорость, м/с	не более 0,15
Число одновременно перевозимых пользователей (в кресле-коляске)	1
Угол наклона к горизонтали, град	27
Длина пути подъемной платформы от начальной до конечной остановок, мм	2477
Исполнение	УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69 Крепление к стене

* Размер уточнить "по месту".

1. Пол под платформой должен выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м². Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 250 кгс/см². Толщина слоя бетона не менее 120 мм. Высота потолка на нижней, верхней посадочных площадках и вдоль лестничного марша не менее 2600 мм.
2. Условия монтажа по подводу кабелей питания управления и заземления смотри Лист 2. Все работы по подготовке места установки в соответствие ГОСТ Р 55556-2013 и вышеперечисленные работы должны быть выполнены Заказчиком до монтажа подъемной платформы.
3. Цвет покрытия грузонесущего устройства и металлоконструкций RAL9006.
4. Размер платформы 1250 х 800 мм

Приложение № 2 к Договору № 120/23-11 от "23" ноября 2023 г.
Заказчик: ООО "ПрофиМед", в лице Генерального директора Суворова Н. Н.
Место установки: г. Киров.
Утверждаю: "Исполнитель"
Ген. директор ООО "ИНВАПРОМ" _____ А. А. Сизов
Согласовано: "Заказчик"

_____
(подпись, должность и расшифровка фамилии, имени, отчества)
подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сизов		11.12.2023
Пров.		Ларионова		
Н.контр.		Ларионова		
Утв.		Сизов		

310347-01 МЧ

Платформа подъемная Инвапром А300
Монтажный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:20

Лист: 1 Листов: 2

ООО "ИНВАПРОМ"
8-800-555-48-65

Копировал Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.