



Опросный лист для расчета стоимости Подъемной платформы МУЛЬТИЛИФТ в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-48-65



1. Контактная информация

Заказчик: *

Контактное лицо: *

Телефон: *

E-mail: *

2. Адрес места установки

Населенный пункт: *

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

3. Место установки *

Общественное здание

Частное здание

4. Тип исполнения *

На улице


В помещении

5. Установка

Установка к стене

Отдельностоящая установка

6. Высота подъема от нижнего до верхнего уровня в мм

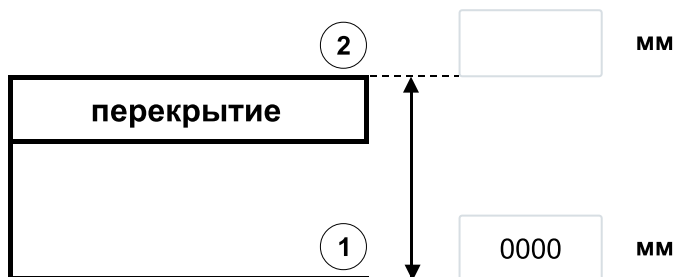

7. Боковое ограждение

В стандартный комплект поставки подъемника МУЛЬТИЛИФТ входит боковая стенка из металла. Опционально возможна комплектации платформы стеклянной боковой стенкой.

Металлическая боковая стенка

Стеклянная боковая стенка

8. Расположение приводной колонны



Слева



Справа

9. Расположение поста управления

Пост управления на стене

Пост управления на выносной стойке

10. Антивандальное исполнение

Да

Нет

11. Сторона открывания калитки



Правая



Левая

12. Диспетчеризация

Да

Нет

13. Цвет исполнения подъемника

Стандартные цветовые схемы подъемника:

RAL 7035 / RAL 5015

• Основной цвет подъемника RAL 7035 

• Дополнительный цвет RAL 5015 

RAL 5015 / RAL 7035

• Основной цвет подъемника RAL 5015 

• Дополнительный цвет RAL 7035 

RAL 8017 / RAL 1002

• Основной цвет подъемника RAL 8017 

• Дополнительный цвет RAL 1002 

RAL 1002 / RAL 8017

• Основной цвет подъемника RAL 1002 

• Дополнительный цвет RAL 8017 

RAL 9006 / RAL 7039

• Основной цвет подъемника RAL 9006 

• Дополнительный цвет RAL 7039 

RAL 7039 / RAL 9006

• Основной цвет подъемника RAL 7039 

• Дополнительный цвет RAL 9006 

В качестве опции доступна покраска подъемника в любой цвет по шкале RAL.

7035

14. Количество

шт.

10. Дополнительная информация

Стандартная комплектация подъемника включает:

Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения).
Платформа 900x1250 мм, проходная.
Без приямка (пандус для выезда).
Цвет исполнения серый RAL 7035.
Постоянный ток: 220 В, 1 фаза.
Мощность: до 1,75 кВт.
Управление: кнопочно-клавишное, аварийные кнопки на платформе.
Поверхность безопасности.
Калитка на верхней площадке.
Доводчик калитки с настраиваемыми характеристиками.

ООО «ИНВАПРОМ»

Юр.адрес: 117342 г. Москва ул. Бутлерова д. 17Б

Почтовый адрес: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 400А

Телефон: 8-800-555-48-65, +7-495-926-48-66

www.invaprom.ru, lift@invaprom.ru

