

Инвалидные подъемники и подъемное оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66 +7 (800) 555-48-65

# 1. Контактная информация

Заказчик: \* \_\_\_\_\_\_ Контактное лицо: \*

Телефон: \*

E-mail: \*

2. Адрес места установки

Населенный пункт: ★	Улица:	Дом:
Доставка оборудования	Монтаж оборудова	ания
3. Место установки 🕇		
Общественное здание		
Частное здание		
4. Тип исполнения *		
На улице		
В помещении	Крыша над подъем	мником

Опросный лист для расчета стоимости Подъемной платформы МУЛЬТИЛИФТ в стандартной комплектации




# 5. Установка

Установка к стене

Отдельностоящая установка

# 6. Высота подъема от нижнего до верхнего уровня в мм

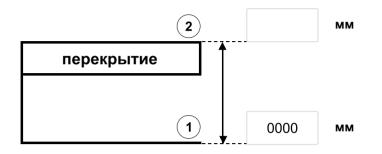

### 7. Боковое ограждение

В стандартный комплект поставки подъемника МУЛЬТИЛИФТ входит боковая стенка из металла. Опционально возможна комплектации платформы стеклянной боковой стенкой.

Металлическая боковая стенка

Стеклянная боковая стенка

# 8. Расположение приводной колонны



Слева



Справа

### 9. Расположение поста управления

Пост управления на стене

Пост управления на выносной стойке

### 10. Антивандальное исполнение

Да

Нет

### 11. Сторона открывания калитки





Правая

Левая

### 12. Диспетчеризация

Да

Нет

### 13. Цвет исполнения подъемника

Стандартные цветовые схемы подъемника:

RAL 7035 / RAL 5015 • Основной цвет подъемника RAL 7035 • Дополнительный цвет RAL 5015 RAL 5015 / RAL 7035 • Основной цвет подъемника RAL 5015 • Дополнительный цвет RAL 7035 RAL 8017 / RAL 1002 • Основной цвет подъемника RAL 8017 • Дополнительный цвет RAL 1002 RAL 1002 / RAL 8017 • Основной цвет подъемника RAL 1002 • Дополнительный цвет RAL 8017 RAL 9006 / RAL 7039 • Основной цвет подъемника RAL 9006

• Дополнительный цвет RAL 7039

RAL T7039 / RAL 9006

- Основной цвет подъемника RAL 7039
- Дополнительный цвет RAL 9006

В качестве опции доступна покраска подъемника в любой цвет по шкале RAL.

### 14. Количество

шm.

### 10. Дополнительная информация

#### Стандартная комплектация подъемника включает:

Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения). Платформа 900х1250 мм, проходная. Без приямка (пандус для выезда). Цвет исполнения серый RAL 7035. Постоянный ток: 220 В, 1 фаза. Мощность: до 1,75 кВт. Управление: кнопочно-клавишное, аварийные кнопки на платформе. Поверхность безопасности. Калитка на верхней площадке. Доводчик калитки с настраиваемыми характеристиками.

