



Опросный лист для расчета стоимости  
Подъемной платформы ИНВАПРОМ А1  
в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное  
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница  
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-48-65



**1. Контактная информация**

Заказчик: \*

Контактное лицо: \*

Телефон: \*

E-mail: \*

**2. Адрес места установки \***

Населенный пункт: \*

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

**3. Тип исполнения \***

На улице

В помещении


**4. Количество остановок**

При подсчете количества остановок подъемника нижняя остановка  
(начальный уровень) считается как первая. Поэтому минимально  
возможное количество остановок – две

##### 5. Отметки высот для каждой остановки в мм \*

Введите свои значения высот.

Количество отметок высот равно указанному в п.4 количеству остановок

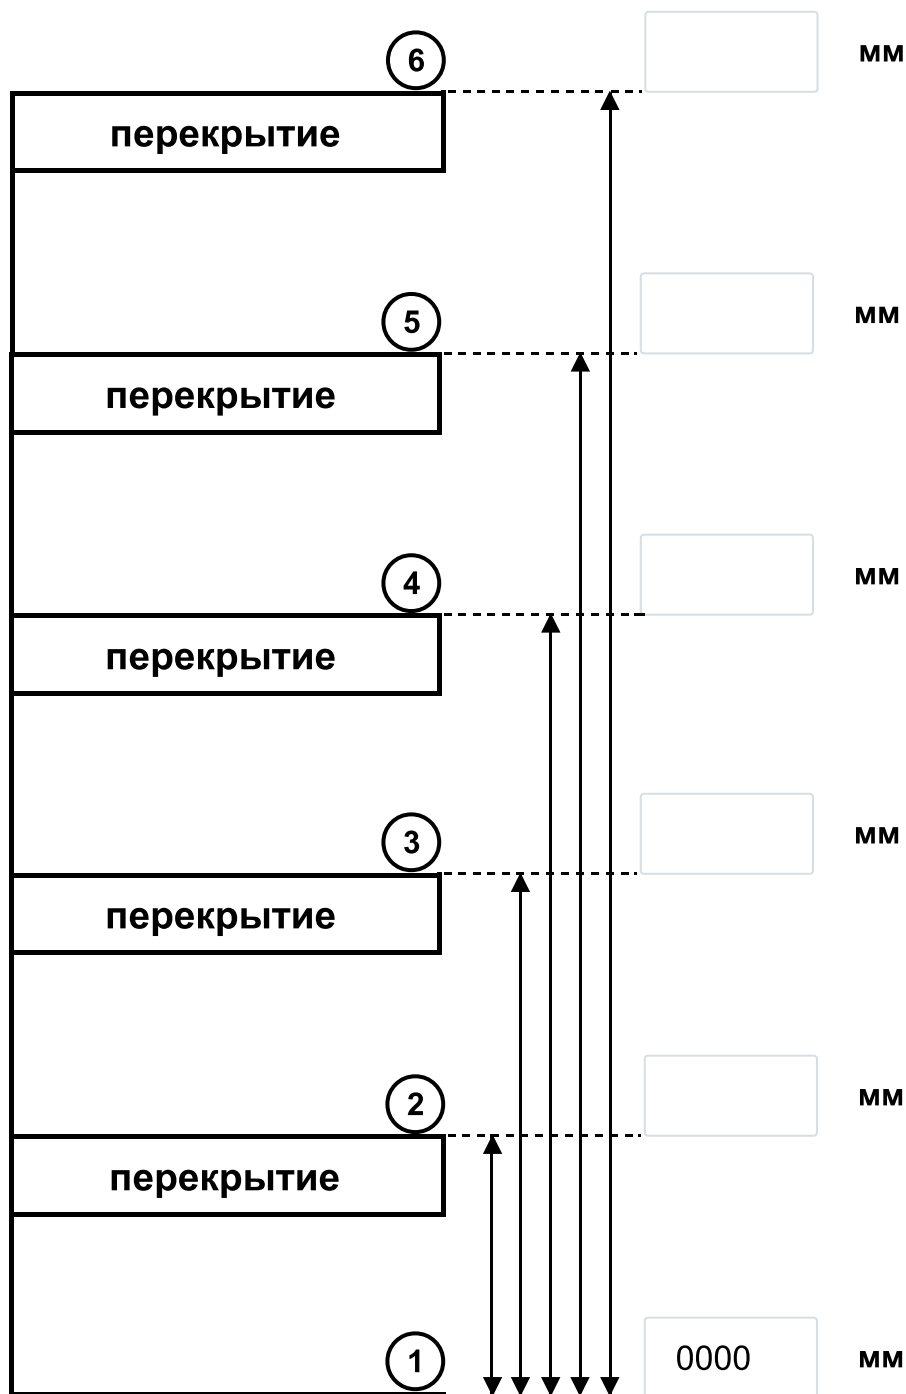

##### 6. Расстояние от пола до потолка на верхней остановке в мм \*

Минимально возможное расстояние для установки двери на верхней остановке 2240 мм

  
мм

7. Расположение дверей

Впишите в поле вариант расположения дверей для каждой остановки.  
Количество заполненных полей равно указанному в п. 4 количеству остановок.

1 остановка


2 остановка

3 остановка

4 остановка

5 остановка

6 остановка

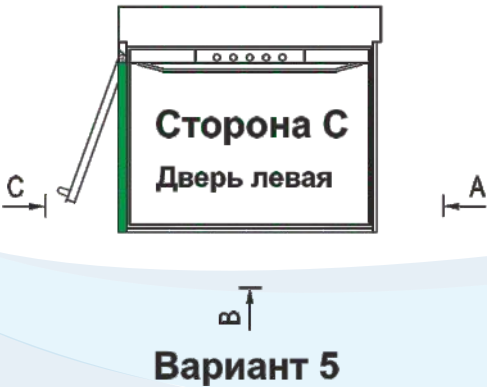


## 8. Шахта

В стандартный комплект поставки подъемника ИНВАПРОМ А1 входят шахтные сэндвич-панели. Опционально для облицовки шахты доступны стеклянные панели из ламинированного и закаленного стекла, для одной, двух или трех сторон шахты по Вашему выбору. Обращаем Ваше внимание, что выбор опции остекления значительно увеличивает стоимость подъемного оборудования.

Шахта из сэндвич-панелей

Шахта с остеклением \*\*

\*\* При выборе шахты с остеклением необходимо указать стороны расположения стекол:

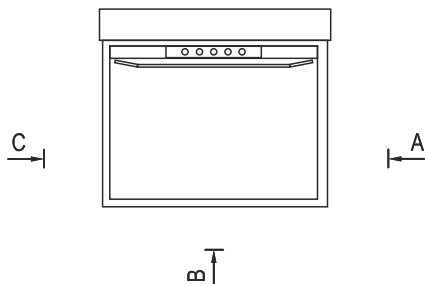

A

B

C

## 9. Цвет исполнения подъемника

RAL 9016

В качестве опции доступна покраска подъемника в любой цвет по шкале RAL.

7035

## 10. Дополнительная информация

### Стандартная комплектация подъемника включает:

Шахта из сэндвич-панелей цвет - белый (RAL9016).  
Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения).  
Платформа 1000x1480 мм.  
Двери с большим стеклом, встроенный автоматический привод.  
Цвет конструкции белый RAL 9016.  
Без приямка (пандус для выезда).  
Параметры электросети: 380 В, три фазы.  
Грузоподъемность 410 кг.

ООО «ИНВАПРОМ»

Юр.адрес: 117342 г. Москва ул. Бутлерова д. 17Б

Почтовый адрес: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 400А

Телефон: 8-800-555-48-65, +7-495-926-48-66

[www.invaprom.ru](http://www.invaprom.ru), [lift@invaprom.ru](mailto:lift@invaprom.ru)

