



На уровень выше

ИНВАПРОМ

МУЛЬТИЛИФТ Про подъёмная платформа

*МУЛЬТИЛИФТ Про -
вертикальный подъёмник с высотой
перемещения до 3 метров,
предназначенный для использования
внутри и снаружи помещений.*

Платформенный подъёмник МУЛЬТИЛИФТ Про

это элегантное и надёжное решение для преодоления небольших перепадов высот внутри помещений. Модель сочетает продуманную конструкцию, высокий уровень безопасности и современный дизайн, обеспечивая комфортное и независимое перемещение для людей с ограниченной мобильностью. Благодаря компактным габаритам, бесшумной работе и быстрому монтажу подъёмник легко интегрируется в интерьеры жилых, общественных и коммерческих объектов, не нарушая их архитектурный облик.

ОСОБЕННОСТИ

- Безрамочные стеклянные ограждения-калитки - максимальный обзор и ощущение простора
- Практически бесшумный привод - не нарушает акустический комфорт помещений
- Сдержанный, универсальный дизайн, подходящий для любого интерьера
- Широкая палитра отделок: стандартный RAL 9006, любой цвет по каталогу RAL или сатинированная нержавеющая сталь для эксплуатации вне помещений
- Встроенные поручни с обеих сторон - дополнительная опора и безопасность
- Нескользящее покрытие пола - уверенное сцепление в любых условиях
- Поверхность безопасности под платформой - исключает риск защемления и травмирования при движении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подъёмника	подъёмная платформа вертикального перемещения
Использование	внутреннее (УХЛ4.2.) и внешнее (УХЛ2.1.)
Число уровней	2
Высота подъема	от 0,6м до 2м (до 3м для частных зданий)
Скорость подъёма	до 0,15 м/сек
Грузоподъёмность	до 400 кг (250кг стандартно)
Привод	винт-гайка с аварийной гайкой
Шкаф управления	интегрированный в направляющую
Управление	кнопки постоянного нажатия с подсветкой
Высота ограждений	1100 мм
Калитки	безрамочные на платформе и верхнем уровне с приводом (опция)
Платформа	проходная и 90-гр выход (опция)
Приямок	Приямок 75 мм или встроенный пандус
Элементы безопасности	аварийная гайка, кнопка «СТОП» аварийный привод, поверхность безопасности, концевые выключатели
Электропитание	1×230 В, 50 Гц, 10 А, 3×2,5 мм²
Соответствие стандартам	ТР ТС 010/2011, ГОСТ 34682.2-2020 ГОСТ Р 55555-2013

ЕАС

СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПЦИИ

Место установки

Внутреннее УХЛ 4.2. или наружное УХЛ 2.1.

Калитки

Безрамочные в стандартной комплектации, автоматический привод - опция.

Прямоук

Прямоук 75 мм вместо встроенного пандуса

Управление

Кнопки постоянного нажатия со шрифтом Брайля, нижний пост управления на стойке и настенный накладной и встроенный.

Автоматический аварийный двигатель (опция)

Безопасность

Поверхность безопасности под платформой, кнопка «СТОП» на платформе, аварийная гайка, контроль калиток и замков.

Диспетчеризация и связь

Подключение к любой системе диспетчеризации.

Покрытия

RAL 9006 (белый алюминий), отделка из шлифованной нержавеющей стали, любой цвет по выбору RAL.

Дополнительный пандус

Опциональный дополнительный пандус для использования на неровных поверхностях.



РАЗМЕРЫ

Размеры платформы	Внешние габариты
900 x 1400мм	1150 x 1780мм
1000 x 1400мм	1250 x 1780мм
1100 x 1400мм	1350 x 1780мм

Индивидуальные размеры платформы доступны по запросу.



ООО «ИНВАПРОМ»
15516, Москва, ул. Промышленная, 11С3

+7 495 926 48 66

8 800 555 48 65

Звонок по России бесплатный





www.invaprom.ru

lift@invaprom.ru - отдел продаж

support@invaprom.ru - тех.поддержка

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

1100x1400 (стандартный размер платформы)

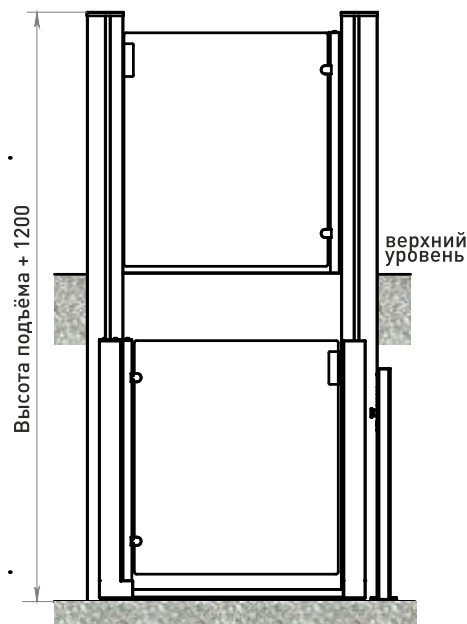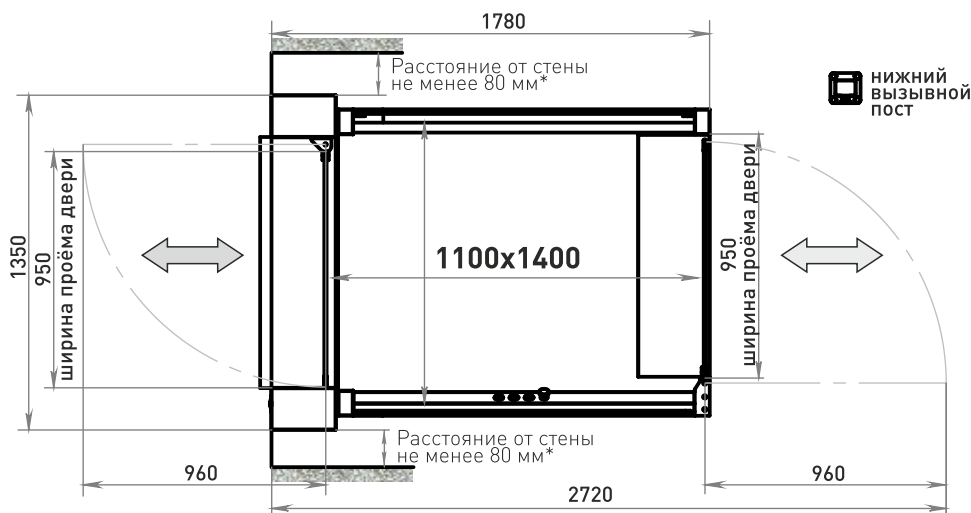

Все положения, касающиеся свойств или применения материалов и изделий, упомянутых в этой брошюре, приведены исключительно в описательных целях. Возможно внесение технических изменений без особого уведомления. Дополнительную техническую информацию Вы можете получить связавшись с нашим техническим специалистом по телефону +7 495 317 17 65 или tehotdel@invaprom.ru

*смотрите на www.invaprom.ru