

A1



ШАХТНЫЙ ПОДЪЁМНИК

НАДЕЖНОСТЬ И КРАСОТА
БОГАТЫЙ ВЫБОР ОПЦИЙ
АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ
СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
БЕЗ ПРИЯМКА
БЕЗ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕПОГОДНОСТЬ



МЫ ДЕЛАЕМ НЕОБХОДИМОЕ ДОСТУПНЫМ



□ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное наименование:

Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением с огражденной шахтой с винтовым приводом типа ИНВАПРОМ А1

Номинальная грузоподъемность: 410 кг (опционально до 500 кг)
 Вместимость: до 5 человек
 Тип привода: винт-гайка
 Скорость: максимально 0,15 м/с
 Электропитание: 3 Ф, 380 В, 50 Гц (опция 1 Ф, 220 В)
 Двигатель: 2,2 кВт, 380 В с э/м тормозом
 Схема управления: 24 В микропроцессорная
 Максимальная высота подъема: до 12,5 м
 Соответствие нормам: ПБ 10-403-01
 Уровень шума: не более 65 дБ
 Стандартный размер платформы: 1100x1480 мм
 Платформа: с противоскользящим покрытием
 Управление: кнопки постоянного нажатия
 Устройства безопасности: аварийная гайка, аварийный упор, механический привод замков дверей, поручень на платформе, кромка безопасности платформы, кнопка аварийного останова, аварийный концевик, двойной контроль закрытия дверей.




□ Платформа подъемная вертикального перемещения с шахтой для инвалидов ИНВАПРОМ А1 для всех типов зданий.

Создавая новые продукты, наша цель – обеспечить безопасность и комфорт для людей, ограниченных в передвижении. ИНВАПРОМ А1 – вертикальная лифтовая платформа с элегантным шахтным ограждением белого цвета или со стеклом. Простор и комфорт в помещении дополняют двери с большим стеклом, которые входят в стандартную комплектацию. Подъемник может быть установлен в приямок 50 мм или непосредственно на пол с пандусом высотой 50 мм. Для вертикального подъемника ИНВАПРОМ А1 не требуется отдельное машинное помещение, что является неоспоримым преимуществом при ограниченном пространстве. Всевозможное расположение дверей, большое количество опций и постоянно совершенствующаяся конструкция позволят Вам прикоснуться к современным технологиям и ощутить конкурентное превосходство ИНВАПРОМ А1


□ ОПЦИИ

До 6 остановок; Пандус (без приямка); Выбор цвета по RAL; Автоматические дверные приводы; Потолок с LED освещением; Плавный старт; Питание 1 Ф, 220 В; Посадка сбоку; Высокая панель платформы; Свето-звуковые оповещатели; Противопожарные двери; Шахта со стеклянными панелями; Конструктивное исполнение для наружной установки; Конструктивное исполнение для холодного климата; Полутамбур для защиты от осадков; Автоматизированная система смазки; Антивандальные решетки на двери; Диспетчеризация.

□ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ

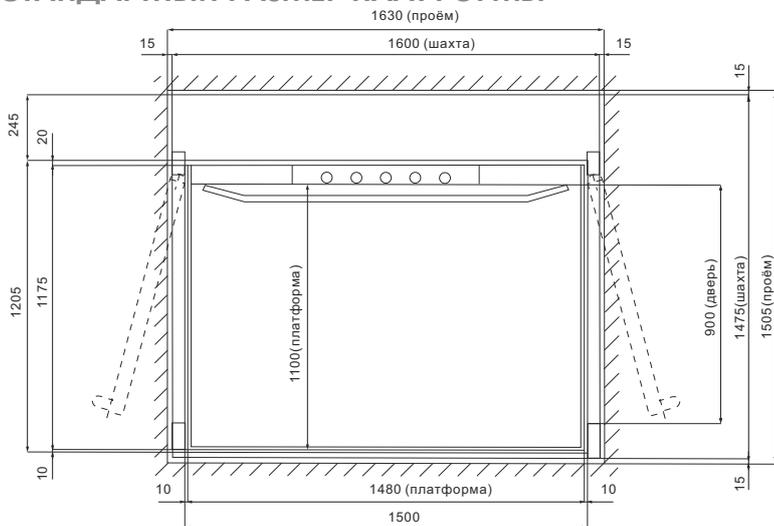

□ УЗКАЯ

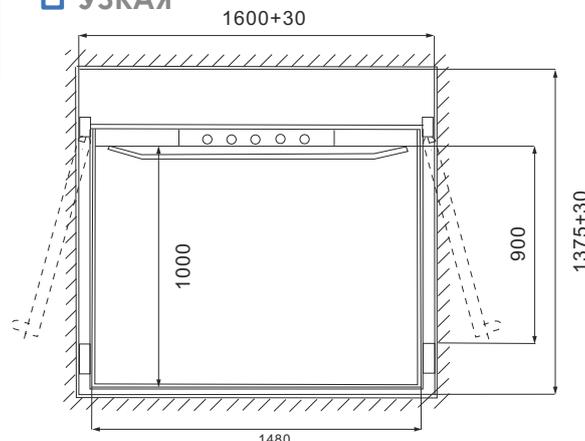

□ ДВЕРИ



www.invaprom.ru

Производство:

ООО «ИНВАПРОМ»

115516 Россия г. Москва

ул. Промышленная, 11С3

lift@invaprom.ru

Чтобы найти дилера рядом с Вами посетите www.invaprom.ru

или позвоните по телефону +7 495 926 48 66

Все положения, касающиеся свойств или применения материалов и изделий, упомянутых в этой брошюре, приведены исключительно в описательных целях. Возможно внесение технических изменений без особого уведомления. Дополнительную техническую информацию Вы можете получить связавшись с нашим техническим специалистом по тел. +7 495 926 48 66 или tehotdel@invaprom.ru

ИНВАПРОМ

8 800 555 48 65
бесплатно со всей России