



Опросный лист для расчета стоимости Подъемной платформы ИНВАПРОМ А1 в стандартной комплектации

Инвалидные подъемники и подъемное
оборудование.

с 9:00 до 17:30

Понедельник - Пятница
Выходной: Сб - Вс

+7 (495) 926-48-66

+7 (800) 555-48-65



1. Контактная информация

Заказчик: *

Контактное лицо: *

Телефон: *

E-mail: *

2. Адрес места установки *

Населенный пункт: *

Улица:

Дом:

Доставка оборудования

Монтаж оборудования

3. Тип исполнения *

На улице

В помещении


4. Количество остановок

При подсчете количества остановок подъемника нижняя остановка (начальный уровень) считается как первая. Поэтому минимально возможное количество остановок – две

5. Отметки высот для каждой остановки в мм *

Введите свои значения высот.

Количество отметок высот равно указанному в п.4 количеству остановок

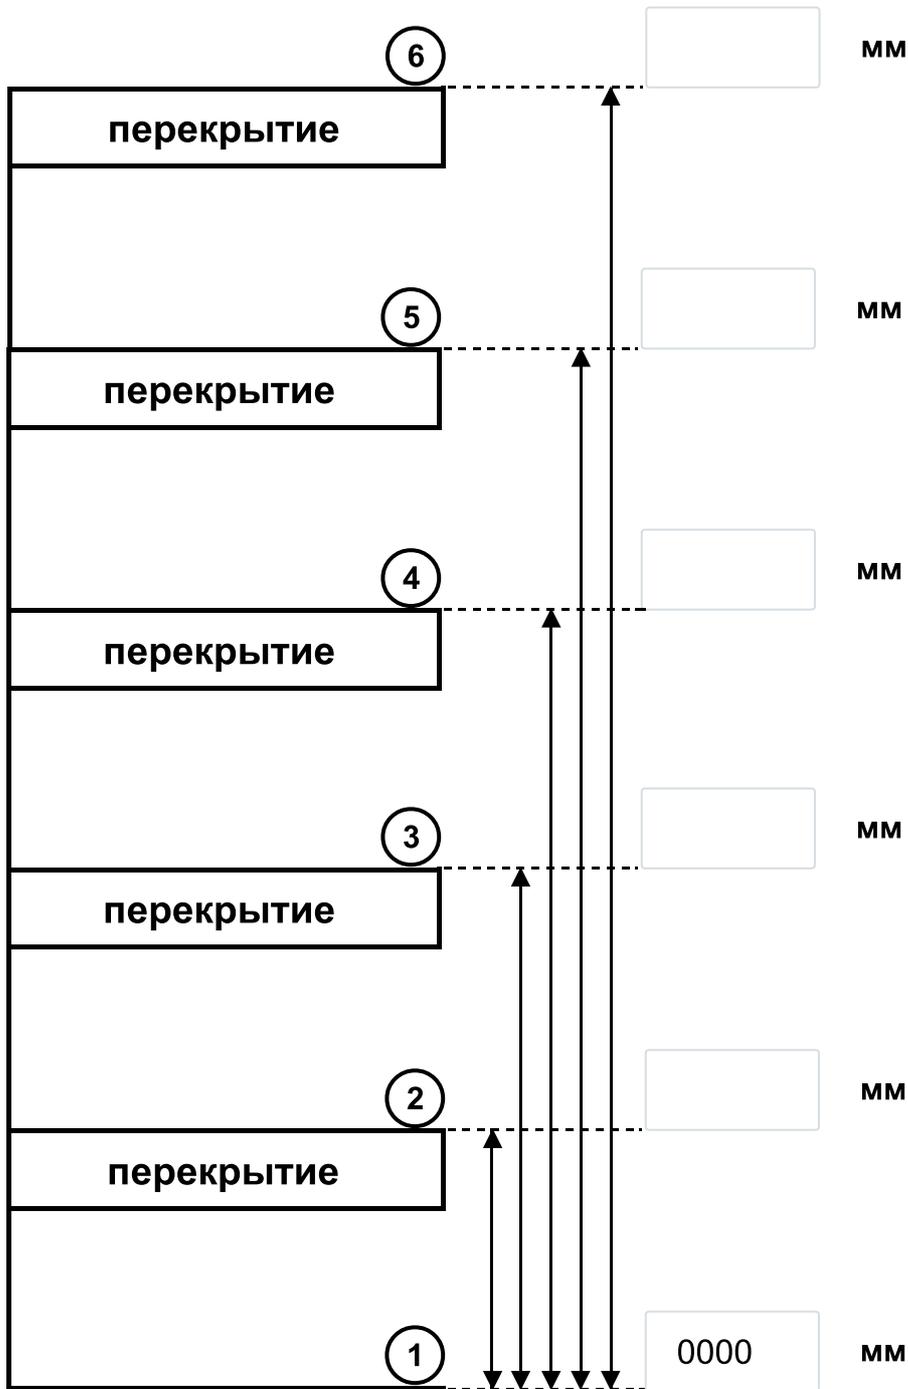

6. Расстояние от пола до потолка на верхней остановке в мм *

Минимально возможное расстояние для установки двери на верхней остановке 2240 мм

мм

7. Расположение дверей

Впишите в поле вариант расположения дверей для каждой остановки.

Количество заполненных полей равно указанному в п. 4 количеству остановок.

1 остановка

2 остановка

3 остановка

4 остановка

5 остановка


6 остановка




Вариант 1



Вариант 2

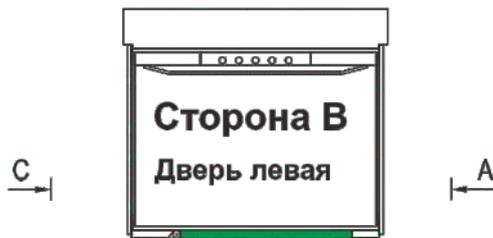


Вариант 3

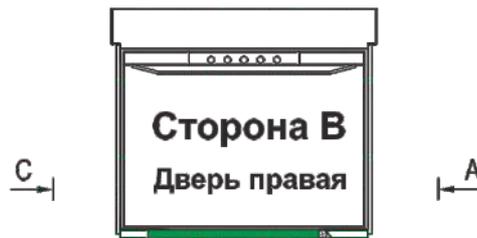

Вариант 4



Вариант 5

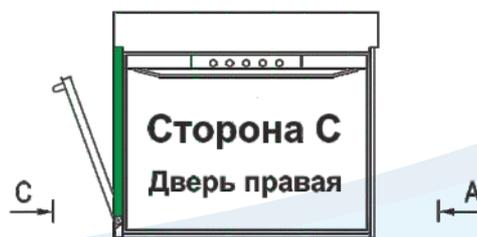

Вариант 6


8. Шахта

В стандартный комплект поставки подъемника ИНВАПРОМ А1 входят шахтные сэндвич-панели. Опционально для облицовки шахты доступны стеклянные панели из ламинированного и закаленного стекла, для одной, двух или трех сторон шахты по Вашему выбору. Обращаем Ваше внимание, что выбор опции остекления значительно увеличивает стоимость подъемного оборудования.

Шахта из сэндвич-панелей

Шахта с остеклением **

** При выборе шахты с остеклением необходимо указать стороны расположения стекол:

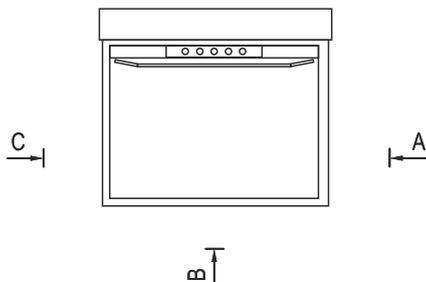

- A
- B
- C

9. Цвет исполнения подъемника

RAL 9016

В качестве опции доступна покраска подъемника в любой цвет по шкале RAL.

7035

10. Дополнительная информация

Стандартная комплектация подъемника включает:

Шахта из сэндвич-панелей цвет - белый (RAL 9016).
Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения).
Платформа 1100x1480 мм.
Двери с большим стеклом, встроенный автоматический привод дверей.
Без приямка (пантус для выезда).
Параметры электросети: 220В /50 Гц
Грузоподъемность 410 кг.

ООО «ИНВАПРОМ»

Юр.адрес: 117342 г. Москва ул. Бутлерова д. 17Б

Почтовый адрес: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 400А

Телефон: 8-800-555-48-65, +7-495-926-48-66

www.invaprom.ru, lift@invaprom.ru

