

Необходимое пространство для наклонного подъемника ИНВАПРОМ A310


На уровень выше ИНВАПРОМ

Направляющая с поворотом 90°

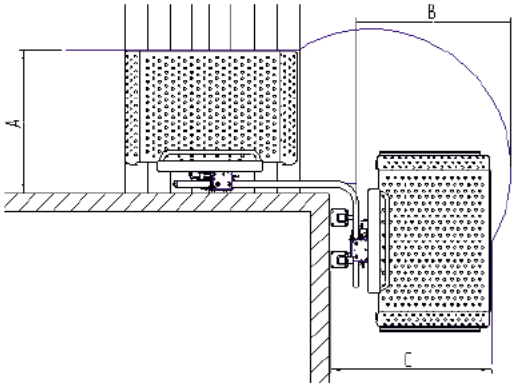


Направляющая с поворотом 180°

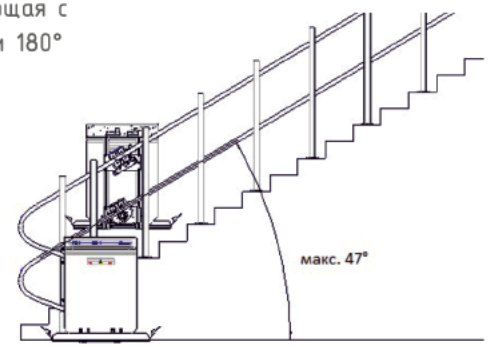


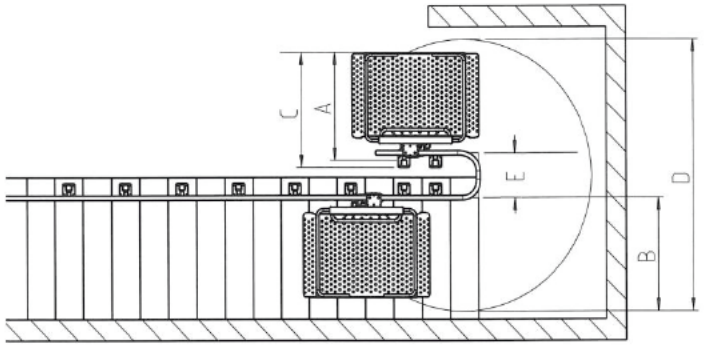

Установка на стойках:



Установка к стене:



ВНИМАНИЕ!
с боковым пандусом:
A/B/C + 150мм
D + 300мм

Угол наклона макс. = 47°

Платформа	A	B	C	D	E
800x650	895	940	965	2350	473
800x700	945	1010	1015	2370	473
800x800*	1045	1080	1115	2510	473
900x750	995	1045	1065	2555	473
900x800	1045	1110	1115	2570	473
1000x700	945	1070	1015	2490	473
1000x800*	1045	1140	1115	2630	473
1000x900	1145	1210	1215	2890	473
1250x800	1045	1180	1115	2840	473

*= стандартная платформа, без дополнительной наценки.
Все размеры даны для радиуса поворота направляющей R=250 мм при угле наклона 25°.

A = мин. необходимое пространство при установке к стене
B = внешний радиус траектории платформы при развороте на 180°
C = мин. необходимое пространство при монтаже на стойки
D = ширина лестницы (при радиусе=250 мм) зависит от угла наклона направляющей (измерено при 25°)

Опции:

Горизонтальный проезд при 0°
Радиус = 190 мм или 143 мм

115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д.11 стр. 3
8(495) 926-48-66
8(800) 555-48-65
www.invaprom.ru
lift@invaprom.ru